



ЗИТА БГ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (СОЛЕНОИДНЫЕ) КЛАПАНЫ тип 9202100.0900 нормально закрытые ; прямого действия ; G 1 / 4

- Серия 2/2 ходовой;
- Высокая пропускная способность;
- Не требуют технического обслуживания;
- Легкая замена катушки.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перепад давления

от 0 до 8 бар

Максимально допустимое давление

8 бара

Температура окружающей среды

от -30°C до +60°C

Максимальная вязкость

25 сСт (мм²/с)

Время срабатывания

0.2с (на воздухе DP = 8 бара)

Рабочие среды

вода, воздух, нейтр. газ, светлые

нефтепрод., углеводороды

Диапазон температур


от -30 до +80°C

Уплотнения

NBR (нитрил/бутил)

КОНСТРУКЦИЯ

1. **Корпус**
Латунь
 2. **Сердечник**
Нерж.сталь
 3. **Внутренние детали**
Латунь
 4. **Пружина**
Нерж.сталь
 5. **Седло**
Латунь
 6. **Уплотнения**
NBR
- Экранирующая катушка**
Медь
- Класс изоляции катушки**
F
- Присоединения**
Плоские
- Спецификация разъема**
для соленоида 0201 ISO 440

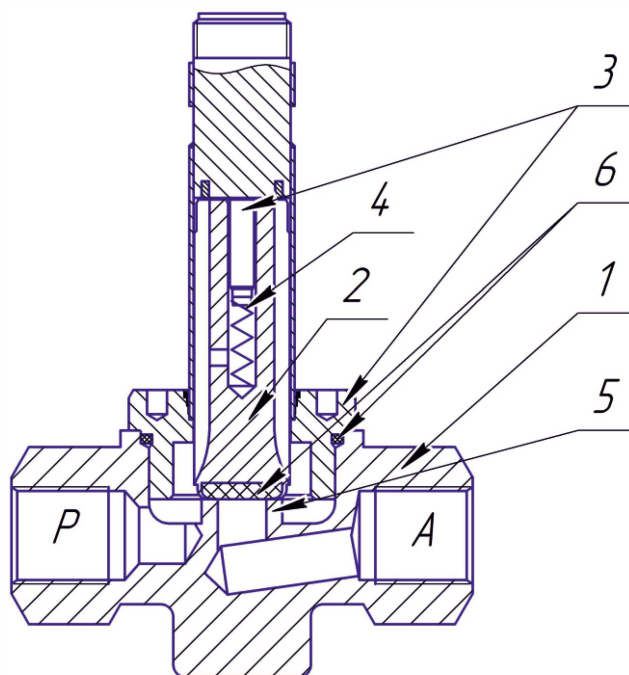



ЗИТА БГ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

присоед. размер	проход. сечение	пропускная способность Kv		перепад давления (бар)		тип катушки	номер по каталогу	уплотнения
				минимум	максимум			
(G)	(мм)	(м ³ /ч)	(л/МИН)	≈/=	≈/=	~ / =		
1/4	4	0,33	5,5	0	8	0900	9202100	NBR


МОНТАЖ

- Соленоидные клапаны могут быть установлены в любом положении;
- Эти клапаны не имеют монтажных отверстий в корпусе;
- Трубные присоединения (G) имеют стандартную комбинацию резьб в соотв. с ISO 228/1 и ISO 7/1;
- Другая резьба по заказу;
- Инструкция по монтажу/эксплуатации прилагается к каждому клапану;
- Сменные катушки по заказу.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Метод контроля осуществляется так, как описано во внутреннем стандарте производителя. Каждый электромагнитный клапан проходит 100% контроль тесты на устойчивость к давлению, герметичность и рабочее напряжение.

РАЗМЕРЫ (мм), ВЕС - 0,350 КГ

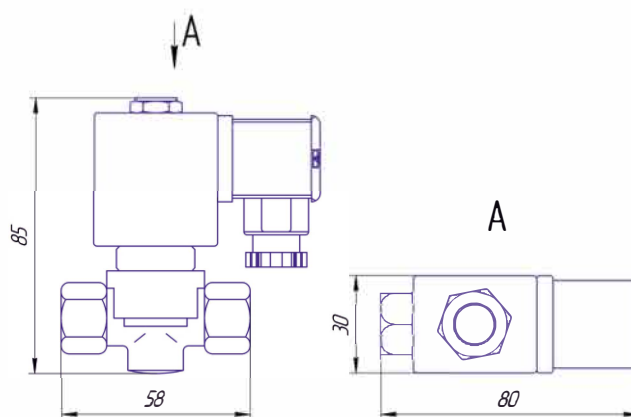

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификация разъема IP 65

Стандартные напряжения DC (=) : 12В, 24В, 48В, 110В, 220В
AC (~) : 12В, 24В, 48В, 110В, 220В

тип катушки	номинальная мощность			окружающей среды	защита
	пуск	режим удержания			
	(VA)	(VA)	(W)	(°C)	
0900	46	32	18	- 30 to +60	IP65

ЗИТА БГ оставляет за собой право на изменение комплектации, конструкции и спецификации без предварительного уведомления.